




EYE

Instrukcja



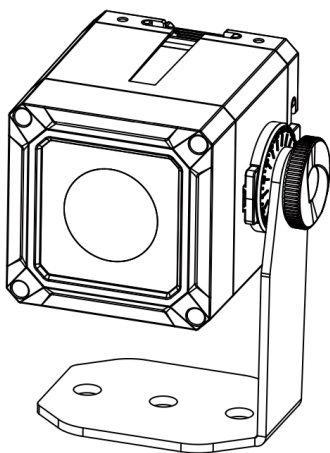

Opakowanie

Dziękujemy za zakup urządzenia Veles Eye. Wszystkie oprawy oświetleniowe zostały sprawdzone i w stanie pozbawionym wad. Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdź opakowanie wysyłkowe, ponieważ podczas transportu mogło dojść do ewentualnych uszkodzeń. Następnie sprawdź dokładnie zawartość zestawu i upewnij się czy nie jest nienaruszona i działa poprawnie.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, braku w wyposażeniu lub nieprawidłowego działania wyposażenia, prosimy o niezwłoczny kontakt w celu uzyskania dalszych instrukcji.

Wprowadzenie

Veles Vector to urządzenie charakteryzujące się doskonałą wydajnością świetlną i wyjątkową mobilnością pracy.

W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania działający na częstotliwości 2,4G. Oprawa ma formę sześcianu o boku 100 mm. Jest wykonana z wytłaczanego aluminium i odlewanej ciśnieniowo aluminiowej pokrywy, a jej stopień szczelności wynosi IP65. Veles Eye posiada certyfikaty tj. CE, ROHS.

Bezpieczeństwo i obsługa

Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Oprawy Veles Eye przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego i nie są skierowane do użytku domowego.



- Nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze. Spowoduje to nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu.
- Podczas montażu urządzenia nad głową należy zawsze używać odpowiedniej linki zabezpieczającej.
- Przewód zabezpieczający należy podłączać wyłącznie do przeznaczonego do tego celu uchwytu.
- Należy zawsze przestrzegać lokalnych wymogów bezpieczeństwa.



- Produkt może być naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie otwierać obudowy produktu.
- Nie podłączać zasilania, jeśli lampa jest uszkodzona.



- Nie należy patrzeć bezpośrednio w kierunku źródła światła.
- Patrzenie w kierunku źródła światła może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Nie należy patrzeć na diody LED za pomocą szkła powiększającego lub innego przyrządu optycznego, które mogą skoncentrować strumień światła.



- Zewnętrzne powierzchnie lampy mogą nagrzewać się do temperatury 70°C podczas normalnej pracy.
- Należy upewnić się, że przypadkowy kontakt fizyczny z urządzeniem jest niemożliwy.
- Instalować wyłącznie w miejscach wentylowanych i nie przykrywać lampy.



- Akumulator litowo-jonowy: W to urządzenie jest wbudowany akumulator litowo-jonowy.
- Akumulator może być serwisowany wyłącznie przez autoryzowany personel.
- Nie umieszczać urządzenia w ogniu lub wysokiej temperaturze.
- Nie używaj ani nie ładuj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- Unikanie uderzeń lub zanurzania w wodzie może spowodować pożar lub wybuch.
- Nigdy nie przechowuj całkowicie rozładowanej baterii.
- Urządzenie należy ładować zawsze natychmiast po rozładowaniu.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia są w pełni naładowane przed ich przechowywaniem.
- Częściowo naładowane akumulatory tracą swoją pojemność.
- Akumulator może być wymieniany wyłącznie na oryginalną część zamienną.
- Ładowanie należy zawsze przeprowadzać przy otwartej obudowie.
- Zaleca się ładowanie w temperaturze pomiędzy 15°C a 35°C.



- Urządzenie zawiera baterię litowo-jonową.
- Nie należy wyrzucać urządzenia do śmieci po zakończeniu jego eksploatacji.
- Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i/lub przepisami, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska!
- Opakowanie nadaje się do recyklingu i utylizacji.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie nie włącza się.

Akumulator może być rozładowany. Podłącz go do kabla zasilającego i spróbuj ponownie je uruchomić.

Urządzenie włącza się poprawnie, ale diody LED nie emitują światła.

Urządzenie może być ustawione w trybie „Blackout” lub być w trybie “DMX Hold” i nie odbierać poprawnego sygnału sterującego. Zaleca się w tej sytuacji przywrócenie ustawień fabrycznych.

Urządzenie nie działa prawidłowo - nie wyświetla wybranego koloru lub efektu.

Urządzenie może nadal działać zgodnie z poprzednimi ustawieniami. Zaleca się w tej sytuacji przywrócenie ustawień fabrycznych.

Po wykonaniu resetu ustawień nadal nie można sterować urządzeniem.

Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie. Jeśli nadal nie można sterować urządzeniem, należy skonsultować się z dystrybutorem.

Urządzenie nie działa wystarczająco długo na baterii.

Długość pracy urządzenia można definiować w ustawieniach urządzenia. Domyślnie jest to kilka godzin, więc aby osiągnąć dłuższy czas pracy na baterii, należy ustawić parametr Runtime na większą wartość.

Alternatywnie można zaprogramować urządzenie tak, aby wyświetlało tylko kolory zużywając znacznie mniej energii niż przy barwie białej lub zmniejszyć moc jego świecenia.

Jeśli czas działania jest nadal zbyt krótki to należy wziąć pod uwagę fakt, że jest być nieznacznie krótszy jeśli bateria jest bardzo zimna.

Kabel zasilający jest podłączony, ale urządzenie się nie ładuje.

Jedną z możliwości jest stan, w którym akumulator jest pełni naładowany. Kolejna to zbyt wysoka temperatura urządzenia. Ładowanie rozpocznie się tylko wtedy, gdy akumulator ma temperaturę poniżej 45°C. Kiedy temperatura urządzenia jest wyższa należy je wyłączyć, zredukować temperaturę i ponownie rozpocząć ładowanie.

Jeśli nadal nie można ładować urządzenia, należy skonsultować się z dystrybutorem.



OPIS ZESTAWU

Źródło LED - 1 x 20W RGB/Amber

Całkowita moc LED - 15 W

Stroboskop - 0 - 25 Hz

L70 - 50 000h

Tilt - 0° - 220°

Optyka

Strumień świetlny - 1 000 lumenów

Strumień świetlny - 34308 lux @ 2m

Temperatura światła - 2700K - 10000K

CRI (Ra) - ≥95

Kąt wiązki - 10

Akumulator

Czas ładowania (nominalny) - 3 godziny

Zabezpieczenie przed przegrzaniem - Tak

Zasilanie 100V - 240V 50/60Hz

Sterowanie

Przewodowy DMX - Tak | 5pin XLR I/O

Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik - Tak

RDM - Tak

Tryby DMX - 2CH / HSV / 5CH / 8CH / 11CH / 15CH

Zdalne sterowanie 2.4G - w promieniu 50 m

Bezprzewodowy zasięg DMX do 300 m

Dane fizyczne

Materiał obudowy - aluminium

Materiał optyki - PE z frontem z hartowanego szkła

Chłodzenie - Aktywne

Klasa szczelności - IP65

Zaczep pod linkę zabezpieczającą - Tak

Wyświetlacz OLED z 4 przyciskami sterującymi

Temperatura otoczenia -40°C - 45°C / -40°F - 113°F



Waga 1,2 kg

Wymiary 100 x 100 x 95 mm

Opcje montażu

2 x 2 ćwierć-obrotowe punkty montażowe z zatrzaskiem dla jednego lub dwóch wsporników OmegaWymiary

WYMIARY

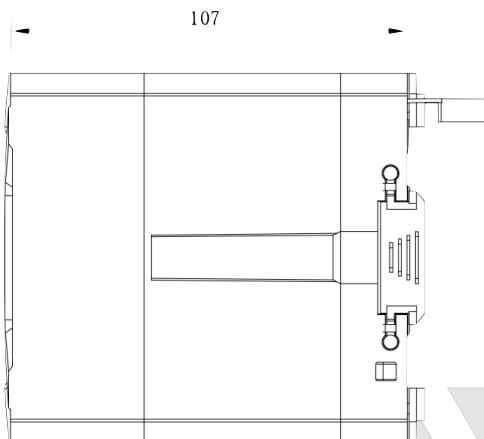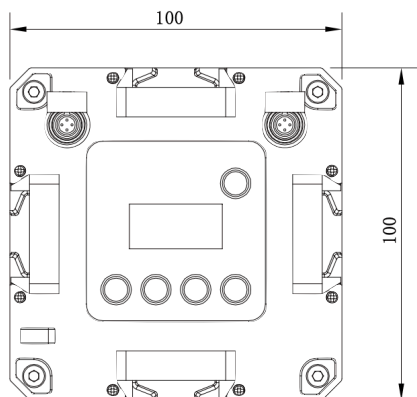

MENU URZĄDZENIA

DMX Mode	DMX Address	1-512
	Channel Mode	2 Ch
		3 Ch
		5 Ch
		8 Ch
		11 Ch
		15 Ch
DMX State	Hold	
	Black	
DMX Curve	1/2/3/4	
Slave Mode	Slave	
Auto Mode	Auto	1-12
	Speed	1-30




Manual mode	Red	0-255	
	Green		
	Blue		
	Amber		
	Color	1-51	
	Strobe	0-25	
CTO	2 700K-10 000K		
Wireless	Transmitter	On/Off	
	Receiver	On/Off	
	Release		
Set Up	Key Lock	On/Off	
	Remote	On/Off	
	Display	30s	
		On	
	Bat usage	Battery Boost	
		6H	
		12H	
		18H	
	Refresh rate	600 Hz	
		1200 Hz	
		2400 Hz	
		4800 Hz	
		12000 Hz	
		18000 Hz	
Max temp.	30°C - 70°C		
Dimmer All	0-255		
Balance	Red	0-255	
	Green	0-255	
	Blue	0-255	
Information	Hardware		




	Software	
	Mode	
	Current time	H/min
	Total time	H/min
	RDM UID	010e-ffffff
Factory reset	+ / - / + / - [Enter]	

NAWIGACJA

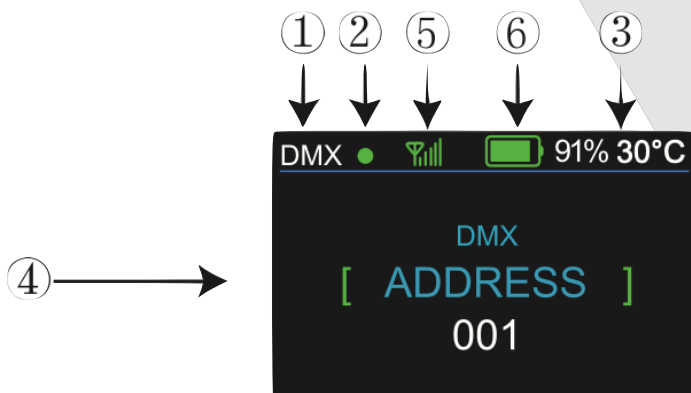


1. Wskaźnik wybranego trybu pracy:
 - Po zmianie na tryb DMX zostanie wyświetlona informacja DMX,
 - Po zmianie trybu SLAVE zostanie wyświetlony komunikat SLAVE,
2. Wskaźnik stanu transmisji sygnału - kolor zielony oznacza jest połączenie z nadajnikiem, natomiast kolor czerwony oznacza brak połączenia z nadajnikiem.
3. Wskaźnik temperatury urządzenia.
4. Przestrzeń funkcyjna menu wyświetlacza.
5. Wskaźnik sygnału bezprzewodowego - kolor zielony oznacza jest połączenie z nadajnikiem, natomiast kolor czerwony oznacza brak połączenia z nadajnikiem.
6. Wskaźnik poziom naładowania baterii.




Kiedy pasek informacji wskazuje tryb DMX a wskaźnik statusu transmisji świeci się na zielono w przeciwieństwie do wskaźnika sygnału bezprzewodowego to informacja o aktywnym sterowaniu DMX i braku połączenia bezprzewodowego.




Kiedy pasek informacji wskazuje tryb DMX i wskaźnik statusu transmisji świeci się na czerwono informuje to, że tryb DMX oraz połączenie bezprzewodowe odłączone.



Jeśli wskaźnik temperatury zmieni kolor z białego na pomarańczowy oznacza to, że temperatura przekroczyła zdefiniowaną domyślną wartość.



Napis „Error” w polu wskaźnika temperatury świadczy o występującym błędzie.



Podczas ładowania oraz pracy wskaźnik stanu akumulatora będzie pokazywał aktualny stan naładowania.

DMX - pozwala na podłączenie kilku opraw oświetleniowych poprzez bezprzewodowy nadajnik DMX

1. Naciśnij przycisk „Enter”, a następnie „Up” lub „Down” aż pojawi się na wyświetlaczu opcja „DMX Mode”.
2. Naciśnij przycisk „Enter” i wybierz „Channel” i wybierz profil pracy DMX - 2, HSV, 5, 10, 12, 20, 40, 80, 85.
3. Następnie w zakładce „Address” zdefiniuj adres DMX oprawy z zakresu od 001 do 497-511 (w zależności od trybu DMX).



Run Mode - pozwala na zdefiniowanie urządzenia głównego oraz trybu pracy Master/Slave

1. Naciśnij przycisk „Enter”, a następnie „Up” lub „Down” aż pojawi się na wyświetlaczu opcja „Run Mode”.
2. Naciśnij przycisk „Enter”, aby wejść do podmenu i zdefiniować tę funkcję.

Set up - pozwala na skonfigurowanie parametrów pracy urządzenia

1. Naciśnij przycisk „Enter”, a następnie „Up” lub „Down” aż pojawi się na wyświetlaczu opcja „Set Up”.
2. Naciśnij przycisk „Enter”, aby wejść do podmenu i zdefiniować parametry:
 - ID number - pozwala na przypisanie unikalnego numeru ID. Ten parametr można zdefiniować także z poziomu protokołu DMX.
 - Key lock - umożliwia zablokowanie dostępu do urządzenia przy pomocy hasła. Kiedy jest włączona, urządzenie nie będzie odpowiadać dopóki nie wprowadzisz zdefiniowanej kombinacji przycisków.
Domyślne hasło - Down / Up / Down / Up
 - Remote - włączenie tej opcji pozwala na kontrolę za pośrednictwem pilota 2,4G.
 - Display Led - umożliwia ustawianie wygaszania ekranu w czasie lub jego stałe podświetlenie.
 - Max temp - pozwala zdefiniować pożądaną temperaturę pracy urządzenia w zakresie od 30°C do 70°C. Kiedy wskazana temperatura zostanie osiągnięta, wskaźnik na wyświetlaczu zmieni kolor z białego na żółty. Urządzenie także dostosuje moc światła do zdefiniowanej temperatury.
 - Dimmer All - umożliwia ustawienie jasności dla każdego koloru.
 - Dimmer Red - umożliwia ustawienie jasności dla koloru czerwonego.
 - Dimmer Green - umożliwia ustawienie jasności dla koloru zielonego.
 - Dimmer Blue - umożliwia ustawienie jasności dla koloru niebieskiego.
 - Dimmer Amber - umożliwia ustawienie jasności dla koloru bursztynowego.

Stat Color - pozwala na konfigurację z poziomu urządzenia według własnych preferencji

1. Naciśnij przycisk „Enter”, a następnie „Up” lub „Down” aż pojawi się na wyświetlaczu opcja „Stat Color”.



2. Naciśnij przycisk „Enter”, aby wejść do podmenu i zdefiniować parametry:

- Stat Red - definiuje jasność czerwonego koloru;
- Stat Green - definiuje jasność zielonego koloru;
- Stat Blue - definiuje jasność niebieskiego koloru;
- Stat Mint - definiuje jasność miętowego koloru;
- Stat Amber - definiuje jasność bursztynowego koloru;
- Stat UV - definiuje jasność purpurowego(UV) koloru;
- Seler Color - pozwala wybrać zdefiniowaną barwę spośród 101 zapisanych w urządzeniu.
- Stat Strobe - pozwala na określenie prędkości funkcji stroboskopu;

Information - zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat statusu urządzenia

1. Naciśnij przycisk „Enter”, a następnie „Up” lub „Down” aż pojawi się na wyświetlaczu opcja „Info”.
2. Naciśnij przycisk „Enter”, aby wejść do podmenu i sprawdzić informacje:
 - Software ver - informacja na temat wersji oprogramowania.
 - Hardware ver - informacja na temat wersji osprzętu.
 - Fix times - bieżący czas pracy urządzenia.

Auto - pozwala na wybranie jednego z wbudowanych efektów i dostosowanie jego prędkości

1. Naciśnij przycisk „Enter”, a następnie „Up” lub „Down” aż pojawi się na wyświetlaczu opcja „Auto”.
2. Naciśnij przycisk „Enter”, aby wejść do podmenu i zdefiniować parametry:
 - Speed - określenie prędkości wykonywania efektu.
 - Program Mode - wybór jednego z pośród puli zaprogramowanych efektów.

Custom Mode - pozwala na wybór zaprogramowanych programów w zakładce „Edit”

1. Naciśnij przycisk „Enter”, a następnie „Up” lub „Down” aż pojawi się na wyświetlaczu opcja „Custom Mode”.
2. Naciśnij przycisk „Enter” i wybierz jeden spośród 11 pre-programowanych programów.

Upload - pozwala na sparowanie

1. Naciśnij przycisk „Enter”, a następnie „Up” lub „Down” aż pojawi się na wyświetlaczu opcja „Upload”.
2. Naciśnij przycisk „Enter”, aby wejść do podmenu i zdefiniować tryb pracy urządzenia - Master lub Slave.



Factory Reset - umożliwia wykonanie resetu urządzenia do ustawień fabrycznych.

1. Naciśnij przycisk „Enter”, a następnie „Up” lub „Down” aż pojawi się na wyświetlaczu opcja „Factory Reset”.
2. Naciśnij przycisk „Enter”, a następnie wprowadź hasło - Down / Up / Down / Up, aby wykonać reset.





Tryb						Funkcja	Wartość Home	Wartość DMX			Opis
2 CH	3 CH	5 CH	8 CH	11 CH	15 CH						
Kanał											
	3		1	1	1	Master dimmer	0	0	-	255	0-100%
						Dimmer Curve	0	0	-	255	
	1					Hue	0	0	-	255	0°-360°
	2					Saturation	0	0	-	255	0-100%
1			6	6	10	Color Gel	0	0	-	5	Open
								6	-	12	Color 1
								13	-	19	Color 2
								20	-	26	Color 3
								27	-	33	Color 4
								34	-	40	Color 5
								41	-	47	Color 6
								48	-	54	Color 7
								55	-	61	Color 8
								62	-	68	Color 9
								69	-	75	Color 10
								76	-	82	Color 11
								83	-	89	Color 12
								90	-	96	Color 13
								97	-	103	Color 14
								104	-	110	Color 15
								111	-	117	Color 16
								118	-	124	Color 17
								125	-	131	Color 18
								132	-	138	Color 19
								139	-	145	Color 20
								146	-	152	Color 21
								153	-	159	Color 22



Tryb						Funkcja	Wartość Home	Wartość DMX			Opis
2 CH	3 CH	5 CH	8 CH	11 CH	15 CH						
Kanał											
1			6	6	10	Color Gel	0	45	-	51	Color 23
								52	-	58	Color 24
								59	-	65	Color 25
								66	-	72	Color 26
								73	-	79	Color 27
								80	-	86	Color 28
								87	-	93	Color 29
								94	-	100	Color 30
								101	-	107	Color 31
								108	-	114	Color 32
								115	-	121	Color 33
								122	-	128	Color 34
								129	-	135	Color 35
								136	-	142	Color 36
								143	-	149	Color 37
								150	-	156	Color 38
								157	-	163	Color 39
								164	-	170	Color 40
								171	-	177	Color 41
								178	-	184	Color 42
								185	-	191	Color 43
								192	-	198	Color 44
								199	-	205	Color 45
								206	-	212	Color 46
								213	-	219	Color 47
								220	-	226	Color 48
								227	-	233	Color 49



Tryb						Funkcja	Wartość Home	Wartość DMX		Opis
2 CH	3 CH	5 CH	8 CH	11 CH	15 CH					
Kanał										
1			6	6	10	Color Gel	0	233	239	Color 50
								240	255	Color 51
2			7		11	CCT	0	0	0	Off
								1	255	2700K-10000K
		1	2	2	2	Red	255	0	255	0-100%
					3	Red fine	255	0	255	
		2	3	3	4	Green	255	0	255	0-100%
					5	Green fine	255	0	255	
		3	4	4	6	Blue	255	0	255	0-100%
					7	Blue fine	255	0	255	
		4	5	5	8	Amber	255	0	255	0-100%
					9	Amber fine	255	0	255	
		5	8	8	12	Strobe	0	0	0	Open
								1	255	Wolno -> Szybko
				9	13	Color FX	0	0	19	Off
								20	39	Color FX 1
								40	59	Color FX 2
								60	79	Color FX 3
								80	99	Color FX 4
								100	119	Color FX 5
								120	139	Color FX 6
								140	159	Color FX 7
								160	179	Color FX 8
								180	199	Color FX 9
								200	219	Color FX 10
								220	239	Color FX 11
						240	255	Color FX 12		






Tryb						Funkcja	Wartość Home	Wartość DMX			Opis
2 CH	3 CH	5 CH	8 CH	11 CH	15 CH						
Kanał											
				10	14	Color FX Speed	0	0	-	0	Off
							1	-	255	Wolno -> Szybko	
				11	15	Dimmer Speed	255	255	-	0	0-100%

PODWIESZANIE I USTAWIANIE

Podczas montażu urządzenia na kratownicy lub w innym punkcie podwieszenia, miejsce instalacji musi być w stanie utrzymać ciężar dziesięciokrotnie większy od masy urządzenia bez żadnych odkształceń. Podczas instalacji urządzenie musi zostać zabezpieczone dodatkowym mocowaniem bezpieczeństwa, np. odpowiednią linką zabezpieczającą. Nigdy nie stawaj bezpośrednio pod urządzeniem podczas montażu, demontażu lub serwisowania urządzenia.

Montaż podwieszenia wymaga dużego doświadczenia, w tym obliczania limitów obciążenia roboczego, używanych materiałów instalacyjnych i okresowej kontroli bezpieczeństwa wszystkich materiałów instalacyjnych a także samego urządzenia. Jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji, nie podejmuj się montażu urządzenia samodzielnie.

W przypadku instalacji stałych, sposób i stan montażu oprawy powinien zostać sprawdzany przez wykwalifikowaną osobę raz w roku.

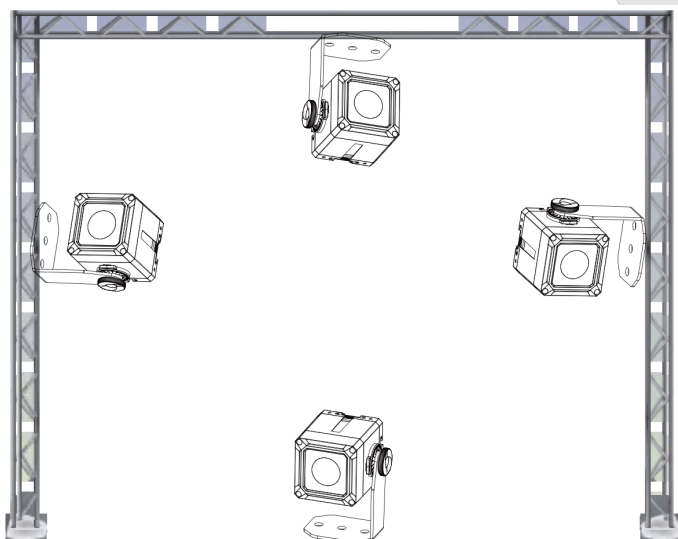

Veles Eye jest przystosowany zarówno do montażu w na podłożu jak i w pozycji odwróconej w podwieszeniu. Aby uniknąć wewnętrznego uszkodzenia urządzenia, nigdy nie montuj go na boku. Przykład błędnej instalacji przedstawiono na powyższej ilustracji.

Upewnij się, że ten element mocujący jest utrzymywany w odległości większej niż 0,5 m od materiałów łatwopalnych (dekoracji itp.). Dobrą praktyką jest także instalacja odłączalnego kabla jako środek bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu i/lub obrażeniom w przypadku awarii zacisku.

ŁADOWANIE W CASE'IE



- Podczas ładowania akumulatorów pokrywa case'a musi być cały czas otwarta.
- W trakcie ładowania, urządzenie nie powinno emitować światła ze źródeł.

W celu prawidłowego użytkowania akumulatora zaleca się:


- Ładowanie akumulatorów przynajmniej raz w miesiącu.
- Utrzymywanie poziomu naładowania akumulatora powyżej 5%

Podczas ładowania akumulatora będzie widoczny na wyświetlaczu wskaźnik poziomu naładowania. Po zakończeniu procesu ikona będzie całkowicie zielona.


PRACA W TRYBIE BEZPRZEWODOWEGO DMX | MASTER/SLAVE




Podczas łączenia w trybie bezprzewodowym pamiętaj, aby wpięrow zwolnić przypisanie urządzenia.



Master
Transmitter mode



Slave
Receiver



Slave
Receiver




Wskaźnik trybu oraz statusu połączenia bezprzewodowego	Opis
Oba migoczą na kolor czerwony	Transmisja bezprzewodowa jest wyłączona lub niesparowana
Oba migoczą, ale: Wskaźnik DMX jest czerwony, a wskaźnik połączenia zielony	Transmisja bezprzewodowa jest sparowana z urządzeniem Master
Oba świecą się na zielono	Urządzenie Slave jest podłączone, a transmisja bezprzewodowa sparowana z urządzeniem Master

PRACA W TRYBIE BEZPRZEWODOWEGO DMX









Podczas łączenia w trybie bezprzewodowym pamiętaj, aby wpięrow zwołnić przypisanie urządzenia.

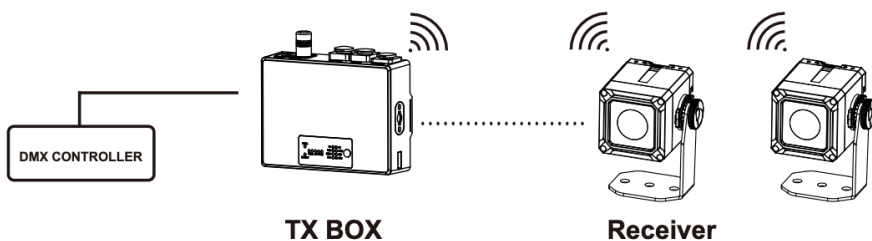

Wskaźnik trybu oraz statusu połączenia bezprzewodowego	Opis
Oba migoczą na kolor czerwony	DMX nie jest podłączony, a transmisja bezprzewodowa jest wyłączona lub niesparowana
Oba migoczą, ale: Wskaźnik DMX jest czerwony, a wskaźnik połączenia zielony	DMX nie jest podłączony, a transmisja bezprzewodowa jest sparowana z nadajnikiem
Oba świecą się na zielono	DMX jest podłączony, a transmisja bezprzewodowa sparowana z nadajnikiem

PRZYDATNE INFORMACJE

Istnieją ograniczenia dotyczące propagacji fal bezprzewodowych w powietrzu. Bariery fizyczne, tj. szkło, beton i ściany ograniczają zasięg transmisji. Zawsze należy starać się utrzymywać nadajniki i odbiorniki w linii wzroku.

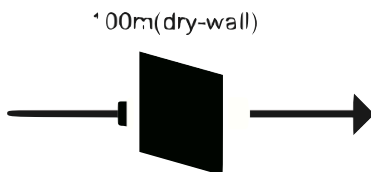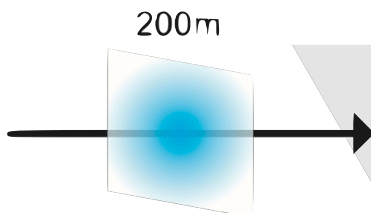



PILOT DO ZDALNEJ KONTROLI

		Przycisk włączania/wyłączania zasilania Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć pilota
		Przycisk DMX pozwala kontrolować wskazany adres DMX po jego naciśnięciu
		Przycisk automatycznych efektów, pierwsze naciśnięcie pozwala na wybór a drugie na regulację prędkości
		Przycisk pracy z dźwiękiem, pierwsze naciśnięcie pozwala na wybór a drugie na regulację prędkości
		Przycisk trybu stroboskopowego
		Przyciskami w górę i w dół można wybrać program, którego potrzebujesz lub wartość numeryczną.
		Przycisk przełączania grupy urządzeń Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby przejść do trybu parowania
		Naciśnij przycisk koloru, aby wejść do menu kolorów
		Przyciski wyboru koloru.

Możesz skorzystać z klawiszy numerycznych do wprowadzenia wartości w każdym z menu urządzenia.

ŁĄCZENIE PILOTA Z URZĄDZENIEM

1. Naciśnij przycisk włącznika na pilocie przez 3 sekundy. Pilot poinformuje diodą funkcyjną, że został załączony i w przypadku braku akcji będzie aktywny przez 1 minutę od ostatniej akcji.



2. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk przełączania grupy, aby przełączyć pilot w tryb parowania. Tryb parowania pozostanie aktywny przez 20 sekund o czym poinformuje dioda funkcyjna.
3. Kolejno należy włączyć urządzenie i wejść do zakładki „Setup”, następnie „Remote” i włączyć funkcję ustawiając tryb na „On”. Po zatwierdzeniu przyciskiem „Enter” zostanie uruchomiony tryb parowania.

Jeśli tryb „Remote” był ustawiony na „On” od początku uruchomienia urządzenia, należy ponownie zatwierdzić funkcję poprzez „Enter” aby rozpocząć parowanie ponownie.

4. Podczas pulsowania diody funkcyjnej, urządzenie zapulsuje 3 razy co będzie informowało o pomyślnym parowaniu.
5. Sparowane urządzenia będą mogły być kontrolowane wedle przypisanej grupy.
6. Jeśli potrzebujesz poszerzyć grupę o kolejne urządzenia, należy powtórzyć powyższą czynność.
7. Grupa może zawierać maksymalnie 50 przypisanych urządzeń.

Pilot działa na dystansie maksymalnie do 50 metrów.

Urządzenia pozostające z nim w połączeniu typu „Slave” z włączoną funkcją uśpienia zakończą pracę po zdefiniowanym czasie liczonym od momentu utraty połączenia z urządzeniem „Master”.

W obu powyższych sytuacjach, aby wznowić pracę musisz wybudzić urządzenia korzystając z jednej z opisanych metod.

